

# Temp-Trolley



## Isolerad transportvagn med djuppressade gejdrar utformad för olika typer av brickor.

**T**emp-Trolley avdelningsvagn är tillverkad i aluminium, med insida och tak i rostfritt. Ytterpanelerna är blå. Väggar och dörrar är isolerade med CFC-fritt skum.



Ergonomiskt utformade handtag av aluminium sitter i varje hörn. I dessa är dörrarna fästa, de kan öppnas i 270° och hålls då på plats med hjälp av magnetlås. Dörrarna har en säkert utformad låsmekanism. Runt taket finns ett takräcke.

I nederkant skyddas vagnen av stötfångare.

Vagnen är delad i två eller tre avdelningar med gejdrar för 8 eller 10 brickor i EN- eller GN-storlek. Överst i vagnen finns gejdrar för kylelement i GN-storlek.






Vagnen kan levereras med eller utan draganordning.

Vagnens fyra hjul i galvaniserade byglar har diametern 160 mm, varav två är fasta och två är svängbara med broms.



## Tekniska data

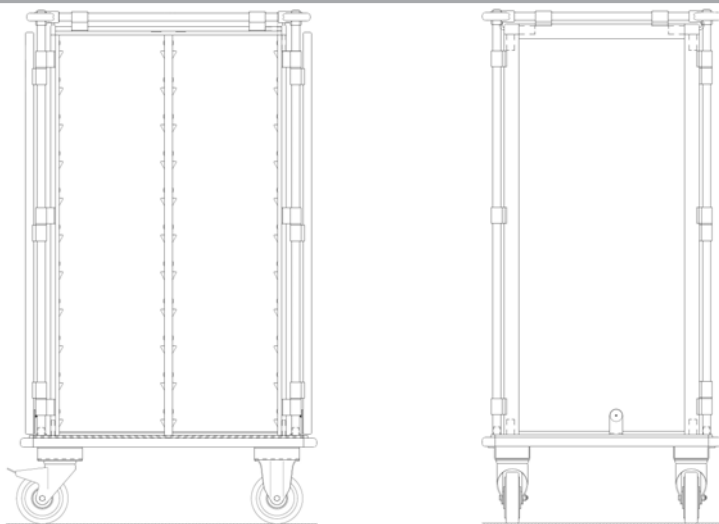

### Kapacitet:

G28...GN GN 1/1 alt Temp-Futura (temp-ritestandard) brickor  
G28...EN EN 1/1 alt Temp-Royal, Temp-Mediteran eller EN  
Temp-Futura brickor

### Nettovikt:

|          |        |         |        |
|----------|--------|---------|--------|
| G2810GN  | 60 kg  |         |        |
| G2816GN  | 70 kg  | G2816EN | 75 kg  |
| G2820GN  | 85 kg  | G2820EN | 90 kg  |
| G2824 GN | 100 kg | G2824EN | 105 kg |
| G28230GN | 110 kg | G2830EN | 115 kg |

### Mått:

|         |                      |
|---------|----------------------|
| G2810GN | 530 x 745 x 1605 mm  |
| G2816GN | 923 x 745 x 1375 mm  |
| G2816EN | 1013 x 745 x 1325 mm |
| G2820GN | 923 x 745 x 1605 mm  |
| G2820EN | 1013 x 745 x 1555 mm |
| G2824GN | 1276 x 745 x 1375 mm |
| G2824EN | 1411 x 745 x 1325 mm |
| G2830GN | 1276 x 745 x 1605 mm |
| G2830EN | 1411 x 745 x 1555 mm |

Höjd mellan gejdor 115 mm

### Modeller:

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| G2810GN           | för 10 brickor (1 x 10) |
| G2816GN / G2816EN | för 16 brickor (2 x 8)  |
| G2820GN / G2820EN | för 20 brickor (2 x 10) |
| G2824GN / G2824EN | för 24 brickor (3 x 8)  |
| G2830GN / G2830EN | för 30 brickor (3 x 10) |

### Germany & Luxembourg

temp-rite International GmbH  
Theodor-Barth-Str. 29, D- 28307 Bremen  
Phone: 04 21-4 86 92-0  
Fax: 04 21-4 86 92-28  
E-Mail: info@temp-rite.eu  
Website: www.temp-rite.eu

### The Netherlands

temp-rite International Holding B.V.  
Goeseelsstraat 30, NL - 4817 MV Breda  
Phone: 076-5 42 43 43  
Fax: 076-5 42 01 00  
E-Mail: info@temp-rite.nl  
Website: www.temp-rite.eu

### Belgium

temp-rite International  
Jan de Wysestraat 12, B-2328 Meerle-  
Hoogstraten  
Phone: 03-3 15 94 65  
Fax: 03-3 15 02 88  
E-Mail: info@temp-rite.be  
Website: www.temp-rite.eu

### Hungary

temp-rite International Kft.  
Krisztina Krt. 83 - 85, H-1016 Budapest  
Phone: (1) 212-70 43  
Fax: (1) 457-00 28  
E-Mail: sk@temp-rite.t-online.hu  
Website: www.temp-rite.eu

### Sweden

temp-rite International  
Radarvägen 4, S-18359 Täby  
Phone: +46 8 756 90 73  
Mobile: +46 70 461 75 20  
E-Mail: ph@temp-rite.eu  
Website: www.temp-rite.eu