

# Temp-Trolley

*temp·rite*<sup>®</sup>  
International



## Geïsoleerde, lichtgewicht, transportwagen, geschikt voor verschillende doeleinden.

**T**emp-Trolley, een transportwagen die opgebouwd is uit een stabiel aluminium profiel. De volledige wagen is geïsoleerd met CFK-vrij schuim. De geleiders zijn naadloos diepgetrokken in de roestvrijstalen binnenpanelen. De buitenkant is uitgevoerd in een blauwe kleur.



De deuren zijn voorzien van degelijk sluitwerk en magneten om deze bij openstaan (270°) vast te zetten. De scharnieren zijn verbonden met de duwbeugels die zich op de hoeken aan de weerszijden van de wagen bevinden. Deze constructie garandeert een verbeterde stevigheid en handelbaarheid. De duwbeugels lopen van boven naar onder om zo een ergonomische positie op iedere hoogte te verkrijgen.



Aan de onderkant van de wagen is rondom een stootrand bevestigd. De bovenkant is voorzien van een roestvrijstalen antislip toplaag met een imperiaal. Hierdoor is de wagen beschermd tegen eventuele beschadigingen.



De wagen is, afhankelijk van de capaciteit, voorzien van 2 of 3 compartimenten, in GN of EN voering. In de GN voering bevindt zich per compartiment bovenin een extra regaal, te gebruiken voor het plaatsen van een koelelement.


Op de wagen is standaard een voorziening getroffen om te allen tijde een ergonomische, gasgeveerde trekstang te bevestigen.



Verrijdbaar door 2 vaste- en 2 zwenkwielen met rem, 160 mm Ø, gegalvaniseerd.



## Technische specificaties

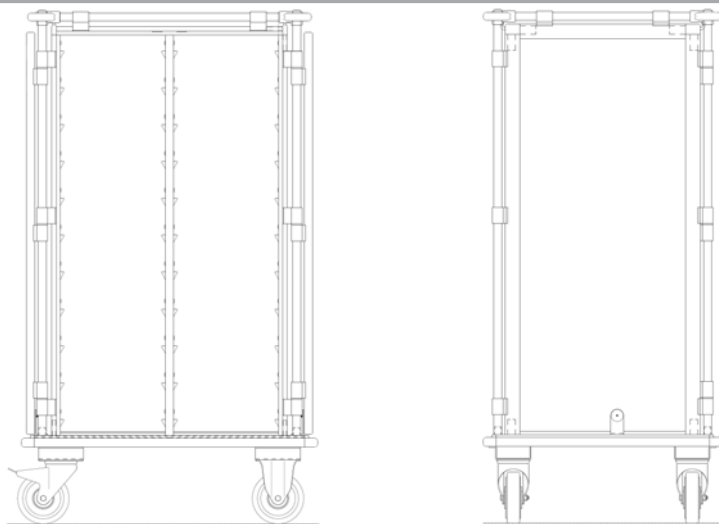

### Capaciteit:

G28....GN dienbladen GN 1/1 of Temp-Futura in tri-norm  
 G28....EN dienbladen EN 1/1 of Temp-Royal, Temp-Mediteran of Temp-Futura in EN

### Nettogewicht:

G2810GN	ca. 60 kg		
G2816GN	ca. 70 kg	G2816EN	ca. 75 kg
G2820GN	ca. 85 kg	G2820EN	ca. 90 kg
G2824 GN	ca. 100 kg	G2824EN	ca. 105 kg
G28230GN	ca. 110 kg	G2830EN	ca. 115 kg

### Afmetingen:

G2810GN	ca. 530 x 745 x 1.605 mm
G2816GN	ca. 923 x 745 x 1.375 mm
G2816EN	ca. 1.013 x 745 x 1.325 mm
G2820GN	ca. 923 x 745 x 1.605 mm
G2820EN	ca. 1.013 x 745 x 1.555 mm
G2824GN	ca. 1.276 x 745 x 1.375 mm
G2824EN	ca. 1.411 x 745 x 1.325 mm
G2830GN	ca. 1.276 x 745 x 1.605 mm
G2830EN	ca. 1.411 x 745 x 1.555 mm

Regaalafstand: 115 mm

### Model:

G2810GN	10 posities (1 x 10)
G2816GN / G2816EN	16 posities (2 x 8)
G2820GN / G2820EN	20 posities (2 x 10)
G2824GN / G2824 EN	24 posities (3 x 8)
G2830GN / G28230EN	30 posities (3 x 10)

Germany & Luxembourg  
 temp-rite International GmbH  
 Theodor-Barth-Str. 29, D- 28307 Bremen  
 Phone: 04 21-4 86 92-0  
 Fax: 04 21-4 86 92-28  
 E-Mail: info@temp-rite.de  
 Website: www.temp-rite.eu

### The Netherlands

temp-rite International Holding B.V.  
 Goeseelsstraat 30, NL - 4817 MV Breda  
 Phone: 076-5 42 43 43  
 Fax: 076-5 42 01 00  
 E-Mail: info@temp-rite.nl  
 Website: www.temp-rite.eu

### Belgium

temp-rite International  
 Jan de Wysestraat 12, B-2328 Meerle-  
 Hoogstraten  
 Phone: 03-3 15 94 65  
 Fax: 03-3 15 02 88  
 E-Mail: info@temp-rite.be  
 Website: www.temp-rite.eu

### Hungary

temp-rite International Kft.  
 Krisztina Krt. 83 - 85, H-1016 Budapest  
 Phone: (1) 212-70 43  
 Fax: (1) 457-00 28  
 E-Mail: sk@temprite.t-online.hu  
 Website: www.temp-rite.eu