

Temp-Trolley

temp-rite

**We serve
the solution**

Verder →

**Robuuste transportwagen voor dienbladsystemen –
ergonomisch en geoptimaliseerd in gewicht**



www.temp-rite.eu



CURE

We serve the solution

Het vinden van duurzame oplossingen voor de distributie van producten is altijd een onderdeel geweest van de kernfilosofie van temp-rite.



CARE

Verder →


temp-rite is ISO-gecertificeerd!

Kwaliteitsmanagement:

Ziekenhuizen, verzorgingshuizen en soortgelijke instellingen hechten het grootste belang aan de kwaliteit van de diensten en producten van hun leveranciers. temp-rite voldoet aan deze kwaliteitsnormen volgens DIN EN ISO 9001.

Ecologisch bewustzijn:

temp-rite heeft een DIN EN ISO 14001 milieucertificaat. Dit benadrukt hoe serieus we de bescherming van het milieu en het bereiken van een duurzaam evenwicht tussen commerciële en ecologische overwegingen nemen.



Temp-Trolley – Perfect doordacht

temp-rite

De Temp-Trolley is een gesloten transportwagen, opgebouwd uit een stabiele aluminium profielconstructie. De binnenbekleding is van roestvrij staal, met speciaal gevormde, naadloos, diepgetrokken geleiders, die geschikt zijn voor diverse dienbladuitvoeringen.

De dubbelwandige wanden en deuren zijn geïsoleerd met CFK-vrij schuim en bieden een hoge isolatiewaarde. De deuren zijn voorzien van een hoogwaardig sluitsysteem en een magneethouder, die een opening tot 270° mogelijk maakt.

Aan alle vier de hoeken bevinden zich verticale, ergonomisch gevormde ronde duwbeugels die een optimale greephoogte voor iedere gebruiker garanderen. Ze lopen als imperiaal door aan de bovenkant en worden door stootvaste hoekprofelen beschermd.

De bovenzijde is uitgevoerd met een toplaag van roestvrij staal met een reliëfstructuur, die beschermt tegen eventuele beschadigingen. De rondom aangebrachte stootrand aan de onderzijde is zodanig ontworpen dat montage van een koppelsysteem mogelijk is. Het onderstel bestaat uit twee bokwielen en twee zwenkwielen met rem, met een diameter van 160 mm, gemonteerd in gegalvaniseerde behuizingen.



Temp-Trolley

Highlights

Features

Technische gegevens

Video

Met temp-rite naar een optimaal maaltijddistributiesysteem

temp-rite



Stabiele aluminium profielconstructie

= hoge belastbaarheid,
corrosiebestendigheid
en duurzaamheid

Met temp-rite naar een optimaal maaltijddistributiesysteem

temp-rite



Diverse uitvoeringen en capaciteitsvariaties

= keuze uit wagens met tot wel 30 geleiderposities voor verschillende afdelingsgroottes en logistieke processen

Met temp-rite naar een optimaal maaltijddistributiesysteem

temp-rite



Dubbelwandige isolatie

= betrouwbare temperatuurstabiliteit van de maaltijden gedurende het volledige transporttraject

Met temp-rite naar een optimaal maaltijddistributiesysteem

temp-rite



Rondom lopende imperiaal

= extra opslagcapaciteit voor afdelingsbenodigdheden en accessoires

Met temp-rite naar een optimaal maaltijddistributiesysteem



temp-rite



Hygiënisch design

= gladde oppervlakken en
geperste geleiders voor een
snelle en veilige reiniging

Met temp-rite naar een optimaal maaltijddistributiesysteem

temp-rite



Geoptimaliseerde stootrand

= bescherming van de transportwagen, inhoud en omgeving in elke transportsituatie

Met temp-rite naar een optimaal maaltijddistributiesysteem

temp-rite



Koppelsysteem met dissel

= optioneel koppelsysteem voor het transporteren van meerdere wagens voor efficiënte logistieke processen

Met temp-rite naar een optimaal maaltijddistributiesysteem



temp-rite



Ideale manoeuvreerbaarheid

= comfortabele wendbaarheid
dankzij soepel lopende wielen
en een laag eigen gewicht

Features die de Temp-Trolley biedt:

temp-rite



Ergonomische bediening

Doorlopende duwbeugels en gewichtsgeoptimaliseerde aluminium constructie.

= comfortabele bediening voor alle werk- en bedieningshoogten



Diepgetrokken geleiders

Hygiënische, eenvoudig te reinigen geleiders voor verschillende dienbladsystemen.

= flexibel en praktijkgericht gebruik



Features die de Temp-Trolley biedt:


temp-rite



Passieve koeling

Deuren met voorziening voor eutectische platen en een geïntegreerde condensopvangbak.

= constante maaltijdtemperaturen gedurende meerdere uren

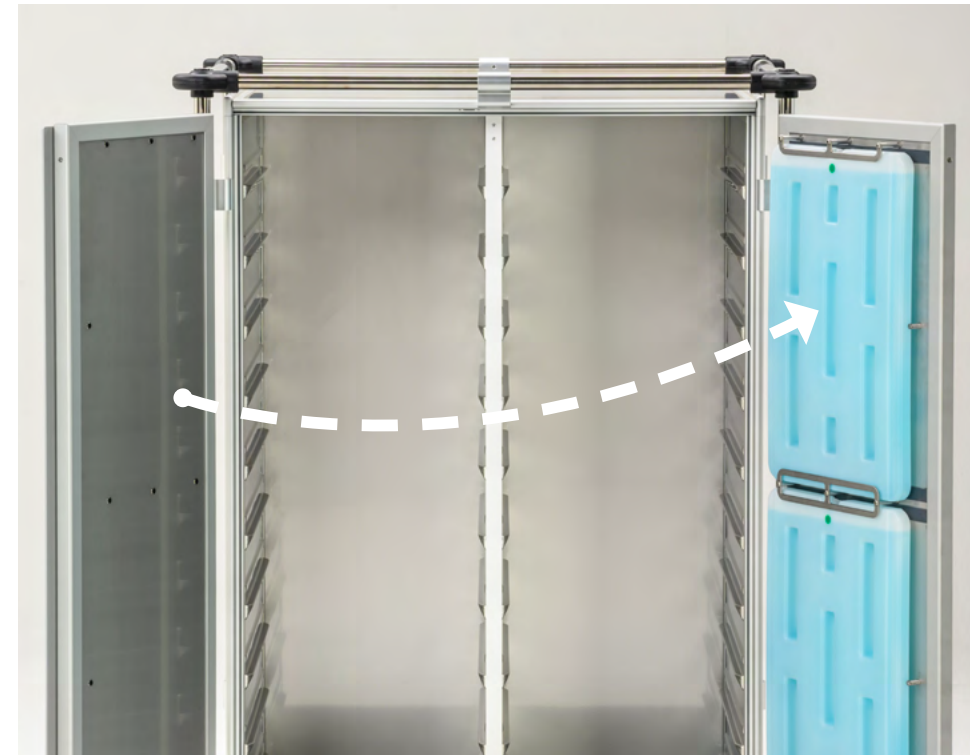

Flexibele retrofit

Deuren standaard voorbereid voor een eenvoudige integratie van passieve koeling op een later moment.

= maximale flexibiliteit voor toekomstige eisen



Temp-Trolley – Perfect doordacht

temp-rite

Functioneel

- Transportoplossing voor verschillende dienbladformaten
- Passieve koeling met eutectische platen
- Doelgerichte, robuuste constructie

Ergonomisch

- Lichtgewicht aluminiumconstructie
- Optimale manoeuvreerbaarheid
- Ergonomische duw- en trekstangen

Comfortabel

- Efficiënt koppelsysteem
- Eenvoudige reiniging van de roestvrijstalen binnenzijde
- Praktische imperiaal voor afdelingsbenodigdheden

Economisch

- Geringe onderhouds- en servicekosten
- Eenvoudige retrofit van passieve koeling
- Hoge duurzaamheid en bestendigheid



Technische gegevens



Temp-Trolley

Model:	Temp-Trolley 10	Temp-Trolley 20	Temp-Trolley 30
Capaciteit:	1 x 10 GN / EN	2 x 10 GN / EN	3 x 10 GN / EN
Gewicht:	GN: ca. 60 kg EN: ca. 63 kg	GN: ca. 86 kg EN: ca. 91 kg	GN: ca. 110 kg EN: ca. 116 kg
Afmetingen: (B x D x H*)	GN: ca. 570 x 775 x 1.555 mm EN: ca. 615 x 775 x 1.555 mm	GN: ca. 923 x 775 x 1.555 mm EN: ca. 1.013 x 775 x 1.555 mm	GN: ca. 1.276 x 775 x 1.555 mm EN: ca. 1.411 x 775 x 1.555 mm
Pitchhoogte:	ca. 115 mm	ca. 115 mm	ca. 115 mm

Opties en accessoires

- uitvoering Black Line
- passieve koeling: retrofit-set voor twee eutectische platen en geïntegreerde condensopvangbak
- koppelsysteem met dissel
- wielen met een diameter van 200 mm
- wielen met RVS-behuizing
- houder voor afdelingskaarten

* wielen met een diameter van 160 mm
Wijzigingen voorbehouden. Afbeeldingen kunnen optioneel zijn. Datum: 05/2026

Germany & Luxembourg

temp-rite International GmbH
Theodor-Barth-Str. 29
D-28307 Bremen
Phone: +49 (0) 4 21-4 86 92-0
E-Mail: info@temp-rite.de

The Netherlands

temp-rite International Holding B.V.
Weidehek 64
NL-4842 AS Breda
Phone: +31 (0) 76-5 42 43 43
E-Mail: info@temp-rite.nl

Belgium

temp-rite International
Vaartstraat 194
BE-2960 Brecht
Phone: +32 (0) 3-3 15 94 65
E-Mail: info@temp-rite.be

Hungary

temp-rite International Kft.
Krisztina Krt. 83-85
H-1016 Budapest
Phone: +36 (0) 1 212-70 43
E-Mail: sk@temprite.t-online.hu

Contact

Productvideo

